


# Mezgli 1

## 1:20

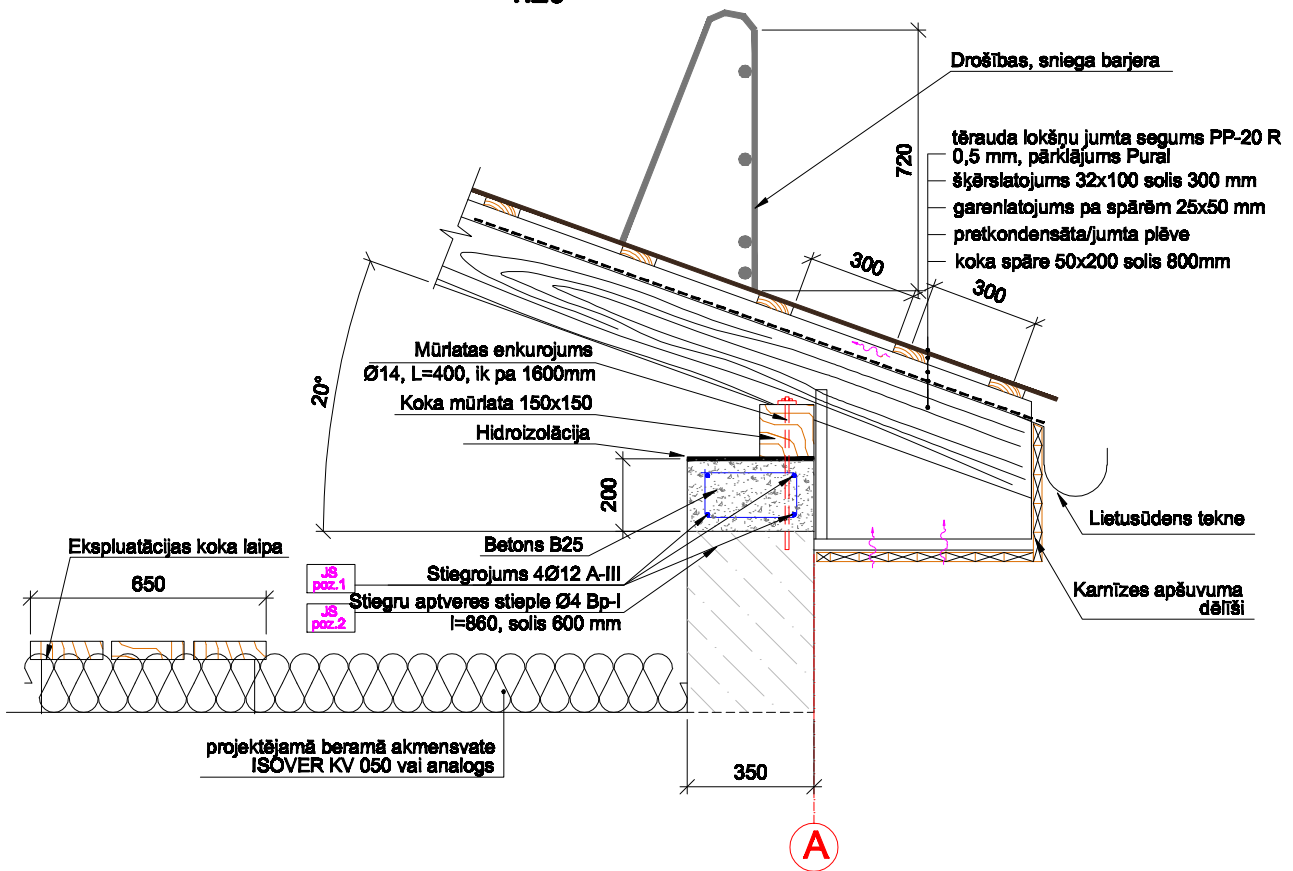

### Stiegrājuma specifikācija

Marka	Pozīc.	Skice	Nosaukums	Skaitis	Masa, kg	
					vienīb.	kopā
JS	1		Ø 12 A-III, L = 120000	4	107,0	428,0
	2		Ø 4 Bp-I, L = 860	200	0,1	20,0

KOPĀ - 468 kg  
Betons B 25 - 24 m<sup>3</sup>

### PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
2. Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar buļskrūvju, būvnagli, koka skrūvju un būvkalumu palīdzību, nodrošinot savienojuma mezglu noturību.
3. Visas koka konstrukcijas saskares vietā ar mūri aizsargājamas ar hidroizolāciju.
4. Visas mūrlatas ik pēc 1,6 m enkurojamas sienās ar vītstieplem Ø14 x 400 ar enkuriķīmijas masu.
5. Jāveic visa koka elementu virsmas apstrāde ar ķīmiskās aizsardzības līdzekļiem pret trupi un uguni.  
Kā ugunedrošu antiseptiķi ieteicams lietot "Bochemit ANTIFLASH" vai analogu.
6. Pirms darbu uzsākšanas, visi izmēri jāprecizē uz vietas objektā.



SIA "PROJEKTĒŠANA ARC"  
AIZKRAUKLE, LĀČPLĒŠA 1, t.65123781  
m.t.28378325 e-mail: arhitekti@gmail.com/

Pasūtītājs: SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums" (reģ. Nr. 45403026708) Pārupes iela-2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,

MĒROGS

1:20

PROJ. VAD.

D.LAPUKA

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta rekonstrukcija Draudzības ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

LAPA

IZSTRĀDĀJA

R.JĒKABSONS

BK-4

Rasējums: MEZGLS 1, Specifikācija

LAPAS

4